



PROCIS




TẤM SÀN COMPOSITE



PROCIS CO., LTD.

Chemical Production & Industrial Services Co., Ltd.
Online: www.hoachatkythuat.com

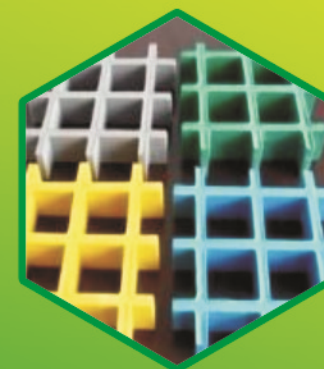

TẤM SÀN COMPOSITE (FRP GRATING)



Tấm sàn composite do PROCIS Co., Ltd. phân phối, được sản xuất từ hỗn hợp nhựa polyester không no và sợi thủy tinh cao cấp, gia công trên dây chuyền đúc khuôn công nghiệp, đảm bảo tính đồng nhất, ổn định và chất lượng cao của sản phẩm.

Ưu điểm sản phẩm

- Có tính chống ăn mòn và mài mòn cao, không gỉ sét, ưu thế dùng trong các môi trường hóa chất, ẩm thấp, nhiễm mặn, ngập nước...
- Cấu tạo dạng ô lưới giúp tấm sàn composite có khả năng chống trơn trượt rất cao, phù hợp dùng trong các điều kiện an toàn công nghiệp.
- Đặc tính vật liệu polyester / sợi thủy tinh tạo ra sản phẩm composite có khả năng chịu lực cao, trọng lượng nhẹ, dễ dàng gia công cắt gọt, vận chuyển, lắp đặt.
- Cách điện tốt (không dẫn điện), không nhiễm từ tính.
- Độ bền cao, tuổi thọ của tấm sàn composite đạt đến 25 năm, chi phí bảo hành bảo dưỡng thấp.


Ứng dụng


- Sàn đi lại, lan can: sử dụng làm sàn thao tác, cầu thang, lan can trong các ngành công nghiệp hóa chất, mạ, nước thải ...
- Sàn mương, rãnh thoát nước: Ứng dụng trong các nhà máy công nghiệp, hóa chất có môi trường ăn mòn, trong dân dụng như sàn bể bơi, gara rửa xe ...
- Sử dụng trong môi trường biển: dầu khí, vận tải biển ...

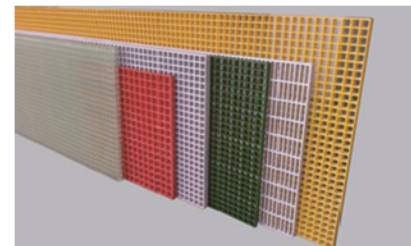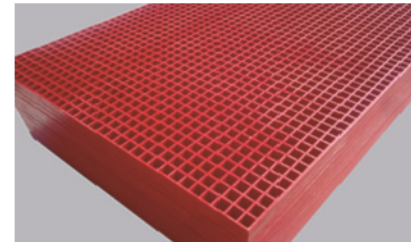

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mắt lưới 38 x 38 (mm)	T (mm)	Độ dày gân (mm)	Mắt (mm)	Kích thước nguyên tấm Dài x Rộng (mm)	Trọng lượng (kg / m ²)	Độ rỗng (%)
	13	6.0/5.0	38x38	1220 x 2440, 1220 x 3660	6.0	78
	14	6.0/5.0	38x38	1220 x 2440, 1220 x 3660	6.5	78
	15	6.0/5.0	38x38	1220 x 2440, 1220 x 3660	7.0	78
	20	6.0/5.0	38x38	1220 x 2440, 1220 x 3660	9.8	65
	25	6.5/5.0	38x38	1220 x 2440, 1220 x 3660	12.3	68
	30	6.5/5.0	38x38	1220 x 2440, 1220 x 3660	14.6	68
	38	7.0/5.0	38x38	1220 x 2440, 1220 x 3660	19.5	68
	50	9.5/7.5	38x38	1220 x 2440, 1220 x 3660	42	56
	65	8.5/7.5	38x38	1220 x 2440, 1220 x 3660	55	68

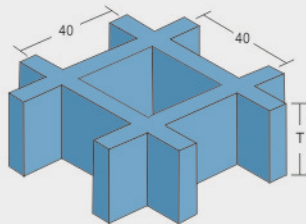Mắt lưới 40 x 40 (mm)	T (mm)	Độ dày gân (mm)	Mắt (mm)	Kích thước nguyên tấm Dài x Rộng (mm)	Trọng lượng (kg / m ²)	Độ rỗng (%)
	25	7.0/5.0	40x40	1220 x 2440, 1220 x 3660	12.3	67
	30	7.0/5.0	40x40	1220 x 2440, 1220 x 3660	14.6	67
	38	7.0/5.0	40x40	1220 x 2440, 1220 x 3660	19.2	67
	40	7.0/5.0	40x40	1220 x 2440, 1220 x 3660	19.5	67

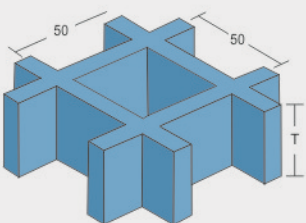Mắt lưới 50 x 50 (mm)	T (mm)	Độ dày gân (mm)	Mắt (mm)	Kích thước nguyên tấm Dài x Rộng (mm)	Trọng lượng (kg / m ²)	Độ rỗng (%)
	15	6.0/5.0	50x50	1220 x 2440, 1220 x 3660	5.9	82
	40	6.8/5.0	50x50	1220 x 2440, 1220 x 3660	17.5	80
	25	7.0/6.0	50x50	1220 x 2440, 1220 x 3660	11.5	78
	50	8.0/6.0	50x50	1220 x 2440, 1220 x 3660	23.7	78

MÀU : VÀNG - XANH - GHI XÁM - ĐỎ

